



F.P. 5101
F.P. 5121



FOSSÉS à PROJECTEURS






● Fosses 5121

- Cuve en fibre-ciment 15mm.
- **Couverture par verre :**
2 verres trempés SECURIT,
épaisseur totale 20 mm ;
Cadre inox 304L brossé et passivé ;
Joint d'appui EPDM.
- Fermeture par 2 vis CHC INOX A4.
- Support réglable du projecteur.
- Option : Sablage antidérapant.
- Indice IK : 09
- Charge utile : 500kg
- Charge de rupture : 2000 Kg
- Poids : 87 Kg

● Fosses 5101

- Cuve en fibre-ciment 15mm.
- **Grille galvanisée à chaud :**
Barreaux de section 50 x 4 mm ;
Espace entre barreaux : 36 mm.
- Fermeture par vis CHC INOX A4.
- Support réglable du projecteur.
- Charge utile : 2000 Kg
- Charge maximale : 3000 Kg
- Poids : 97 Kg

Dimensions int. (cm) : 98 x 55 h 50

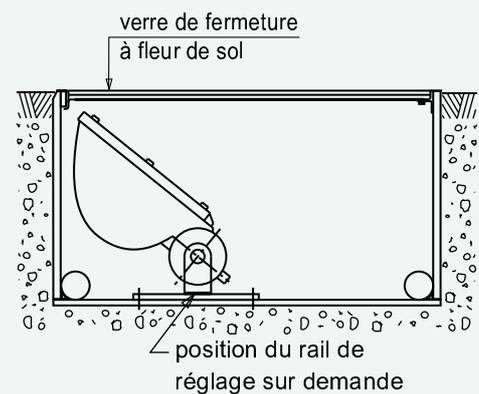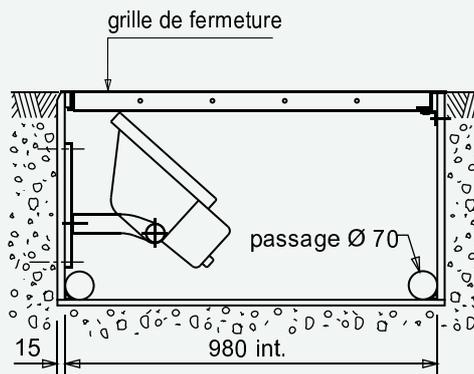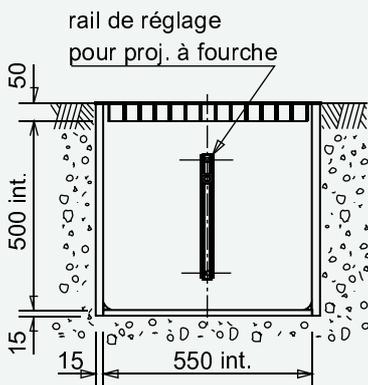

Prévoir un système de drainage efficace raccordé sur un réseau si nécessaire.

modèles déposés