



FOSSÉS à PROJECTEURS





● Fosses 5621

- Cuve en fibre-ciment 10mm.
- **Couverture par verre :**
Verre trempé SECURIT,
épaisseur 10 mm ;
Cadre inox 304L brossé et passivé ;
Joint d'appui EPDM.
- Fermeture par 4 vis **CHC INOX A4.**
- Support réglable du projecteur.
- Option : Sablage antidérapant.
- **Indice IK : 09**
- **Charge utile : 500 Kg**
- **Charge de rupture : 2500 Kg**
- **Poids : 14 Kg**



Dimensions int. (cm) : **30 x 30 h 31**

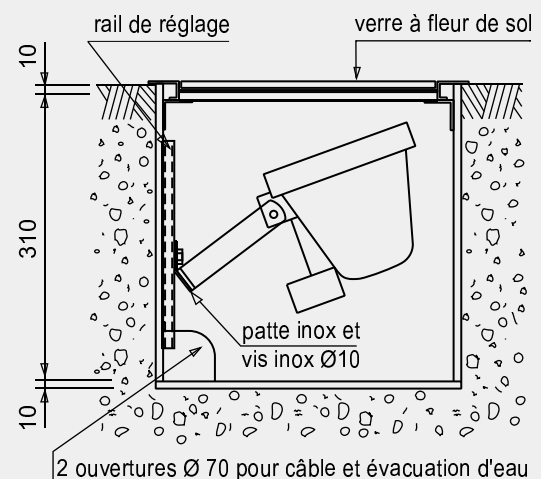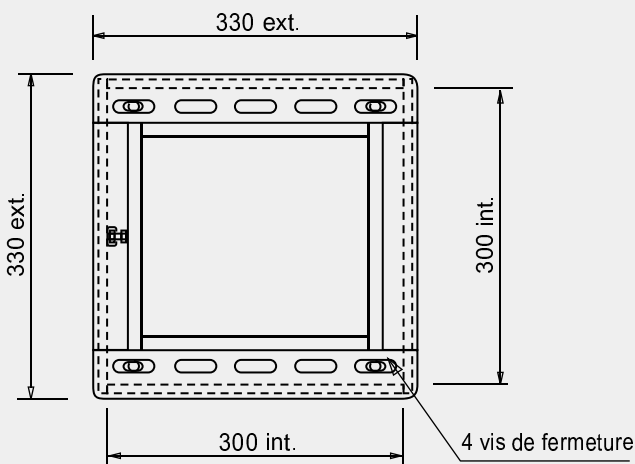

Prévoir un système de drainage efficace raccordé sur un réseau si nécessaire.

modèles déposés