



F.P. 5411
F.P. 5421



FOSSÉS À PROJECTEURS




● Fosses 5411

- Cuve en fibre-ciment 10mm.
- Grille galvanisée à chaud :
Barreaux de section 30 x 3 mm ;
Espace entre barreaux : 45 mm.
- Fermeture par 4 vis CHC INOX A4.
- Support réglable du projecteur.
- Charge utile : 500 Kg
- Charge maximale : 1500kg
- Poids : 20 Kg

● Fosses 5421

- Cuve en fibre-ciment 10mm.
- Couverture par verre :
Verre trempé SECURIT,
épaisseur 10 mm ;
Cadre inox 304L brossé et passivé ;
Joint d'appui EPDM.
- Fermeture par 4 vis CHC INOX A4.
- Support réglable du projecteur.
- Option : Sablage antidérapant.
- Indice IK : 09
- Charge utile : 500 Kg
- Charge de rupture : 2500kg
- Poids : 22 Kg

Dimensions int. (cm) : 40 x 40 h 45

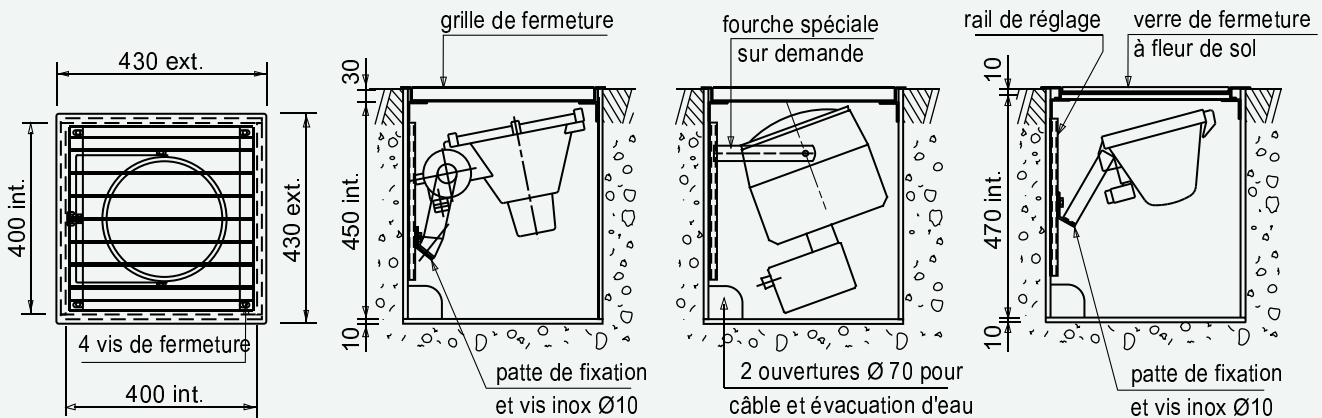

Prévoir un système de drainage efficace raccordé sur un réseau si nécessaire.

modèles déposés