



CJ CJ

F.P. 5411
F.P. 5421



FOSSES à PROJECTEURS




● Fosses 5411

- Cuve en fibre-ciment 10mm.
- **Grille galvanisée à chaud :**
 - Barreaux de section 30 x 3 mm ;
 - Espace entre barreaux : 45 mm.
- Fermeture par 4 **vis CHC INOX.**
- Support réglable du projecteur.
- **Charge utile : 500 Kg**
- Charge de rupture : 1500 kg
- **Poids : 20 Kg**

● Fosses 5421

- Cuve en fibre-ciment 10mm.
- **Couverture par verre :**
 - Verre trempé SECURIT,**
 - épaisseur 10 mm ;
 - Cadre inox 304L brossé et passivé ;**
 - Joint d'appui EPDM.
- Fermeture par 4 **vis CHC INOX.**
- Support réglable du projecteur.
- Option : Sablage antidérapant (total ou bandes).
- **Indice IK : 09**
- **Usage piéton : Charge utile 500 Kg**
- Charge de rupture : 2500 kg
- **Poids : 22 Kg**

Dimensions int. (cm) : **40 x 40 h 45**

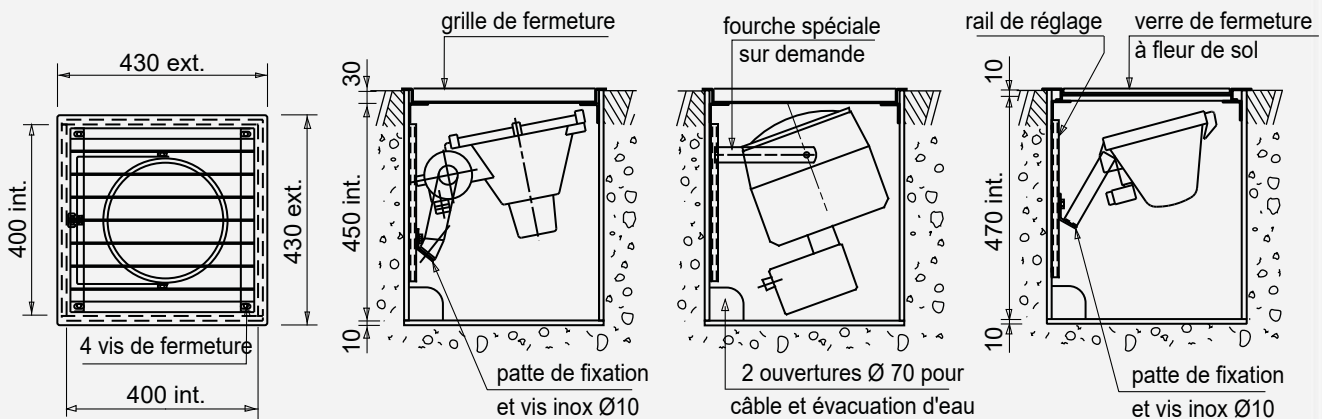

Prévoir un système de drainage efficace raccordé sur un réseau si nécessaire.

modèles déposés