


# CJ CJ

# F.P. 5011



## FOSSÉS à PROJECTEURS




### ● Fosses 5011

- Cuve en fibre-ciment 15mm.
- **Grille galvanisée à chaud :**  
Barreaux de section 50 x 4 mm ;  
Espace entre barreaux : 36 mm.
- Fermeture par **vis CHC INOX.**
- Support réglable du projecteur.
- **Charge utile : 2000 Kg**
- Charge de rupture : 5000 Kg
- **Poids : 65 Kg**



Dimensions int. (cm) : **65 x 55 h 50**

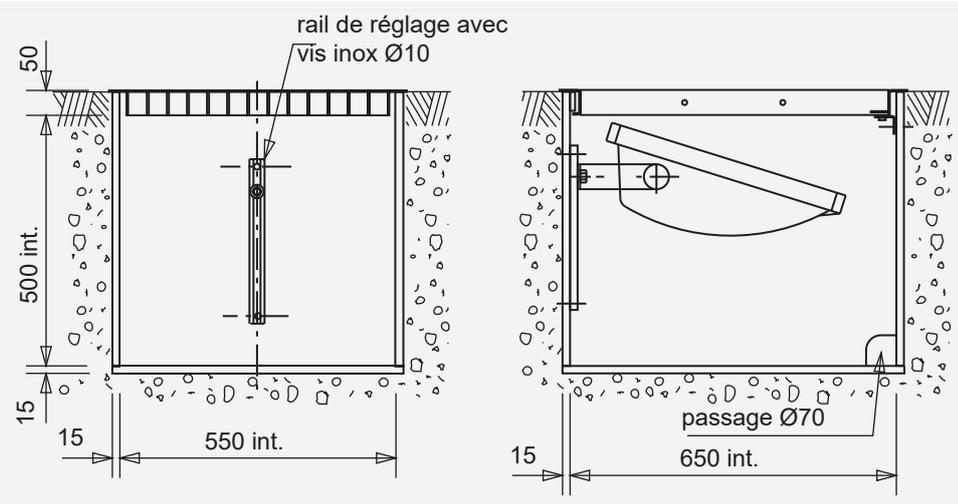

Prévoir un système de drainage efficace raccordé sur un réseau si nécessaire.

modèles déposés