



STEELAB



SBA - Jardinière avec Bac de culture Amovible

Présentation

Jardinière assemblée dont l'habillage extérieur reçoit un ou plusieurs bac(s) de culture amovible(s). La gamme Steelab SBA dissocie les fonctions « mobilier » et « culture » de la jardinière pour offrir de nombreuses possibilités fonctionnelles. Limiter la hauteur de terre et offrir des éléments indépendants manuyportables devient ainsi possible sans sacrifier les dimensions apparentes de la jardinière. Fabrication Française et sur-mesure.

Descriptif

L'habillage extérieur, sans fond, est composé de panneaux thermolaqués, assemblés sans soudure. Le bord supérieur est traité en pli et contre-p pli avec un retour horizontal qui supporte les bacs de culture. Des renforts verticaux assurent la reprise de charge jusqu'au sol.

La zone de culture est composée d'un ou plusieurs bacs indépendants et amovibles en acier galvanisé brut. La hauteur du bac de culture sera choisie indépendamment de la hauteur de la jardinière.

Il est réalisé en panneaux assemblés, collés et rivetés. Le bord supérieur est terminé par un pli et un contre-p pli. Les assemblages des panneaux d'habillage sont en onglets sur les arrêtes verticales ou positionnés aux endroits les plus opportuns selon l'aménagement (parois latérales, angles arrières...). L'ensemble des pièces de fixation et de verrouillage sont dissimulées une fois la jardinière assemblée.

Matériaux

Robuste et économique, l'acier galvanisé Z275 est une solution pertinente pour des jardinières assemblées et plus particulièrement lorsque l'habillage thermolaqué est dissocié de la zone de culture. La gamme SBA le met en œuvre sur des épaisseurs de 2 à 3mm, suivant le dimensionnement.

Des déclinaisons peuvent être proposées en acier Magnelis®, Corten®, Inox ou en Aluminium lorsque les contraintes de poids sont prépondérantes.

Finitions

Les panneaux d'habillage sont peints, avant assemblage, sur les faces extérieures et retours étendus. Système thermolaqué : Dérochage / Primer époxy / Finition Polyester.

Mise en oeuvre

Les jardinières sont livrées montées et prêtes à poser. En cas de problématique d'accès, elles pourront cependant être fournies démontées.

La pose se fait sur pieds réglables. En option, elle peut être proposée sur roulettes de manutention, apparentes ou dissimulées. Un scellement peut également être prévu.



L'espace disponible dans la jardinière libère une zone technique qui facilite la mise en place des réseaux d'arrosage, d'éclairage ou d'évacuation. En option, un couvercle peut se substituer à un bac de culture pour exploiter pleinement cette possibilité.

Gestion de l'eau

L'étanchéité des assemblages est assurée par collage. Les bacs sont drainants, via un trou d'évacuation équipé d'un pare-goutte en fond de chaque bac de culture. Son diamètre peut être adapté à l'installation. En option, une traversée de cloison est proposée pour la captation des écoulements d'eau sales par exemple.

En option, différents systèmes horticoles sont possibles pour assurer la fonction de drainage et de réserve d'eau.

La double paroi offre naturellement une bonne isolation thermique de la zone de culture et limite ainsi l'évaporation.

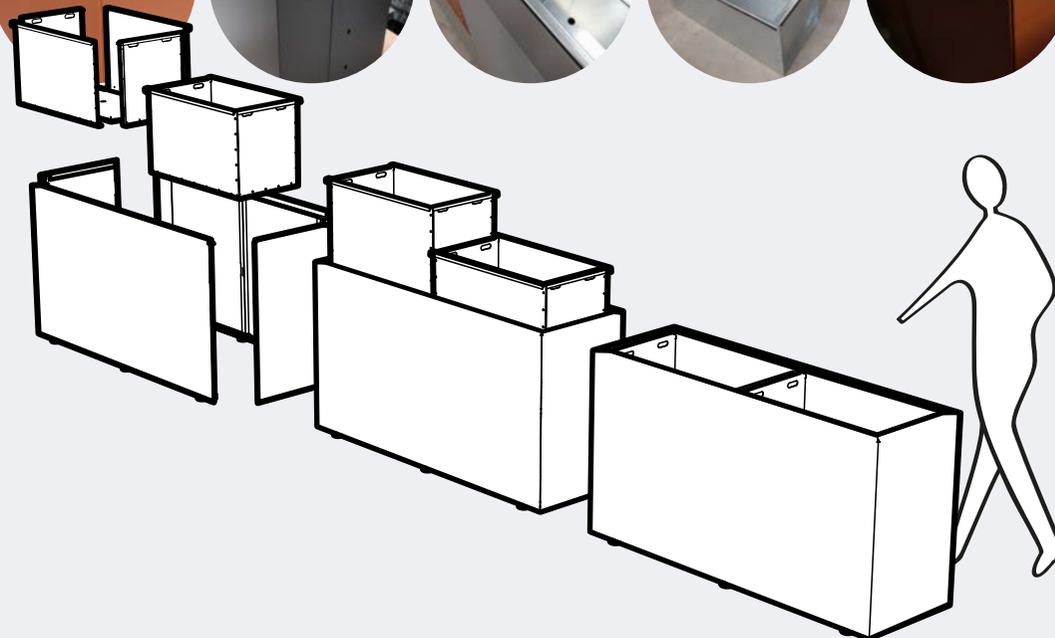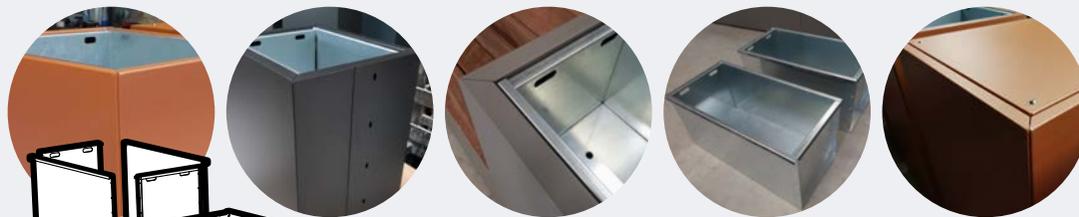

STEELAB

une marque

ATELIER SO GREEN

www.ateliersogreen.com

contact@ateliersogreen.com

T - 33 (0)2 47 65 13 62

Création Jean Claude Joly sarl
9, rue Allaire - ZA la Canterie
37800 Ste Maure de Touraine
FRANCE