



STEELAB

SPA - Jardinière avec Panneaux d'habillage Amovibles



Présentation

Jardinière sur mesure formée d'un bac de culture fonctionnel habillé sur ses faces visibles de panneaux de finition amovibles. Cette configuration permet de répondre au mieux aux contraintes d'exploitation les plus exigeantes, tout en maintenant un design sobre et épuré. Sans impact visuel, le bac de culture peut ainsi être adapté pour accueillir de nombreuses fonctions.

Les habillages amovibles offrent eux-mêmes de nombreux avantages pour les sites soumis à des contraintes de gestion, d'entretien et de maintenance. Des panneaux additionnels peuvent permettre une personnalisation temporaire ou faciliter une opération de maintenance. A l'inverse, un jeu de panneaux extérieurs unique peut être associé à plusieurs bacs de culture pour un roulement saisonnier.

Descriptif

Le bac de culture est constitué de panneaux en acier galvanisé brut, pliés puis assemblés par des boulons en acier galvanisé. L'assemblage pourra être prévu par rivet pour les bacs de dimensions réduites dont le démontage n'est pas envisagé. Un collage additionnel peut assurer l'étanchéité du bac. Des crochets d'habanage équipent les 4 angles supérieurs.

Les panneaux d'habillage amovibles sont réalisés en acier, pliés puis thermolaqués. Le bord supérieur se termine par un pli et contre-pli venant en recouvrement du bac de culture. Crochetés sur le bac de culture, ils l'habillent parfaitement sur l'ensemble des faces visibles. Une vis de verrouillage anti-vandalisme interdit tout démontage inopportun.

Matériaux

Robuste et économique, l'acier galvanisé Z275 est une solution pertinente pour des jardinières assemblées et plus particulièrement lorsque l'habillage thermolaqué est dissocié de la zone de culture. La gamme SPA le met en œuvre sur des épaisseurs de 2 à 3mm, suivant le dimensionnement.

Des déclinaisons peuvent être proposées en acier Magnelis®, Corten®, Inox ou en Aluminium lorsque les contraintes de poids sont prépondérantes.

Finitions

Les panneaux d'habillage sont peints sur les faces extérieures et retours étendus.

Thermolaquage : Dérochage / Primer époxy / Finition Polyester.

Mise en oeuvre

Les bacs SPA sont proposés initialement avec une pose sur plots réglables ainsi qu'une possibilité de manutention par transpalette. Ils peuvent être prévus dans de nombreuses autres configurations: Pieds réglables ; Charge répartie avec tampons anti-poinçonnement ; ou Roulettes de manutention.


Les fixations du bac de culture sont externes à la zone de plantation. Ils peuvent ainsi être démontées pour intervenir sur le réseau racinaire de la plante.

Gestion de l'eau

Un ou plusieurs trous d'évacuation sont aménagés en fond de bac et équipés d'un pare-goutte. Le diamètre peut être adapté à l'installation. En option, il est possible d'avoir une traversée de cloison pour l'éventuelle captation des écoulements d'eau sales.

Différents systèmes horticoles peuvent être prévus pour remplir la fonction de drainage et de réserve d'eau.

En formant une double peau, les panneaux d'habillage isolent naturellement la zone de plantation et limitent ainsi les effets du rayonnement solaire sur l'évaporation.

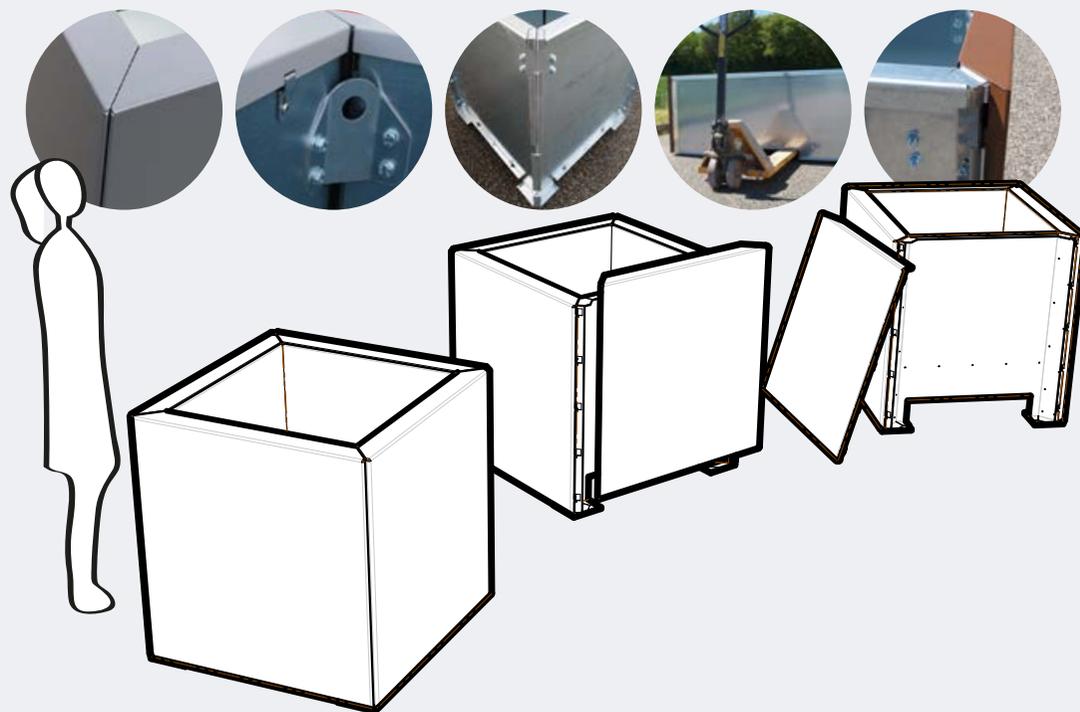

STEELAB

une marque

ATELIER SO GREEN

www.ateliersogreen.com

contact@ateliersogreen.com

T - 33 (0)2 47 65 13 62

Création Jean Claude Joly sarl
9, rue Allaire - ZA la Canterie
37800 Ste Maure de Touraine
FRANCE